

JBC CDEB

Estación auxiliar de soldadura

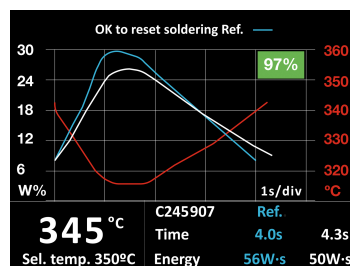
JBC**FREE
TEST 30
DAYS**

¡Mejore su calidad de soldadura en tiempo real!

JBC innova estación CDE con Soldering Assistant, el primer sistema que mide la energía entregada durante el proceso de soldadura.

[Watch video >>](#)

El Asistente de soldadura es fácil de usar: seleccione un cartucho, realice una soldadura y guárdelo como referencia de soldadura. Todas las soldaduras realizadas a continuación serán comparadas con la soldadura de referencia, mostrando información entre ellas.

**¿Por qué**

ayudante de soldadura?

Ayudará a mejorar las habilidades de soldadura, a seleccionar la temperatura y el cartucho óptimos y a tener una producción más eficiente y de calidad.

Viene con el sistema de calefacción exclusivo de JBC y los modos inteligentes de suspensión e hibernación .

Esta estación es adecuada para aplicaciones electrónicas generales con un mango de uso general T245 , perfecta tanto para componentes SMD como para trabajos con requisitos de alta potencia , y funciona con la gama de cartuchos C245 .

Cuenta con todos los beneficios de la gama Excellence , como el control total de los procesos de soldadura y la gestión remota del trabajo.

No nos creas...
¡PRUÉBALO!



REFERENCIAS

- CDE-9BQA 100 V
- CDE-1BQA 120 V
- CDE-2BQA 230 V

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

- 1 Estación de soldadura CDE
- 1 Mango de uso general T245 (cartucho no incluido)

ESPECIFICACIONES

- Temperatura seleccionable 90 a 450 °C / 190 a 840 °F
- CONECTIVIDAD
 - USB-B Software PC / Actualización de firmware
- Compensación de potencial Conexión opcional a EPA
- EOS/ESD
- ESD seguro
- Resistencia de punta a tierra <2 ohmios
- Voltaje de punta a tierra <2 mV RMS
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- La punta del Poder 150 W - 23,5 V
- temperatura de funcionamiento distancia 10 a 50 °C / 50 a 122 °F
- DIMENSIONES Y PESO
- Dimensiones/Peso neto